

### 产品规格

工作方式: ON-OFF  
 触点形式: 单刀单掷  
 安装方式: 直立贴片

### 机械性能

动作力: 200gf Max  
 电气寿命: 1000次

### 工作环境

环境温度: -25~+70°C  
 环境湿度: (40°C) ≤ 95%

### 电气性能



额定电负荷: 100mA @ 50V DC  
 耐电压: 250VAC /1分  
 接触电阻: 100mΩ Max.  
 绝缘电阻: 100MΩ Min.  
 行程: 0.4±0.2mm

### 物料


6. 盖板: 高温尼龙 黑色  
 5. 底座: 高温尼龙 黑色  
 4. 拨杆: 高温尼龙 白色  
 3. 簧片: 磷铜 镀金  
 2. 接线片: 黄铜 镀金  
 1. 防尘膜: 聚酰亚胺

### 包装

散装: 塑料袋  
 内包装: 塑料袋  
 外包装: 纸箱

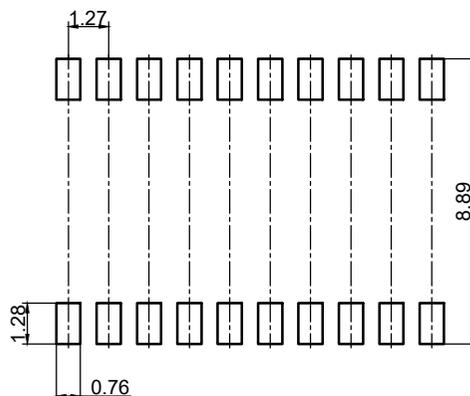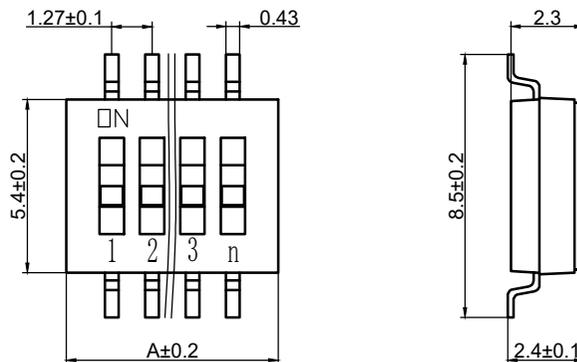

P.C.B. LAYOUT

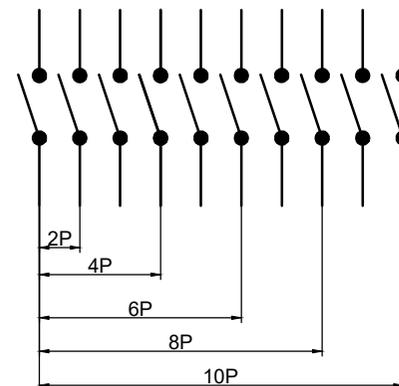

CIRCUIT DIAGRAM

型号	位数	A尺寸
SGS02-024	2	4.12
SGS04-024	4	6.66
SGS06-024	6	9.20
SGS08-024	8	11.74
SGS10-024	10	14.28

借通用件登记

描 图

校 描

旧版图总号

签 字

日 期

标记				处数		更改文件号		签 名		日 期	
设计						余嘉城					
审核						朱树清					
批准						徐君辉					
拨码开关						SGS□□-024					
视图						阶段		标记		质量	
Dirnensions are shown:mm(inches)										4:1	
						第1张				共1张	
2024.03.30						温州康宏电子有限公司					