

### 产品规格

工作方式: 瞬时接触  
 触点形式: 单刀单掷  
 安装方式: 直立贴片

#### 机械性能

动作力: 280 ± 50gf  
 电气寿命: 100 000次

#### 工作环境

环境温度: -25 ~ +70°C  
 环境湿度: (40°C) ≤ 70%

#### 电气性能


额定电负荷: 50mA @ 12V DC  
 耐电压: 250VAC /1分  
 接触电阻: 100mΩ Max.  
 绝缘电阻: 100MΩ Min.  
 行程: 0.3 ± 0.1mm

#### 物料




8. 键帽: ABS 黑色  
 7. 盖板: 不锈钢  
 6. 手柄: GP. PA66 黑色  
 5. 橡胶垫: 橡胶  
 4. 防水内手柄: GP. PPA 黑色  
 3. 簧片: 覆银铜/不锈钢覆银  
 2. 底座: GP. PPA 黑色  
 1. 接线片: 黄铜 t=0.3镀银

#### 包装


散装  
 内包装: 塑料袋  
 外包装: 纸箱

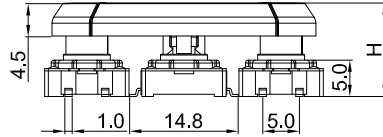


可定制符号



FACE OPENING SIZE



P.C.B. LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM

H	12.7	13	13.1
---	------	----	------

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设计			朱树清	
审核				
标准化				
工 艺				
批 准			徐君辉	

12\*12方头五向  
防水组合轻触开关

视图



Dimensions are shown:mm(inches)

2023. 3. 23

TSW12350-001020

阶段	标记	质量	比例
			1:1

第1张 共1张

温州康宏电子有限公司