



温州康宏电子有限公司



### 产品规格

工作方式: ON-OFF  
 触点形式: 多刀多掷  
 安装方式: 直立插式

### 机械性能

动作力: 1000gf max  
 电气寿命: 2000次

### 工作环境

环境温度: -20~+70℃  
 环境湿度: (40℃) ≤95%RH

### 电气性能


额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC  
 切换25mA @ 24V DC  
 耐电压: 250V AC Min.  
 接触电阻: 100mΩ Max.  
 绝缘电阻: 100MΩ Min.

### 物料



5. 盖板: PBT塑料 红色、蓝色  
 4. 手柄: PBT塑料 白色  
 3. 灌封胶: 环氧树脂  
 2. 底座: PBT塑料 黑色  
 1. 接线片: 镀金磷青铜

### 包装


散装: 塑料袋  
 内包装: 塑料袋  
 外包装: 纸箱

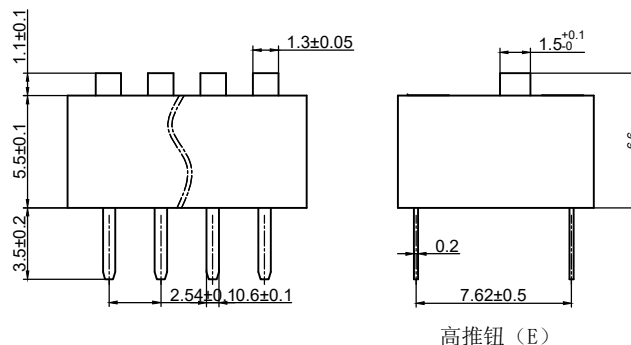

高推钮 (E)



CIRCUIT DIAGRAM



Dimension	
Position	DIM.A(mm)
SGD01-066	3.54
SGD02-066	6.64
SGD03-066	9.18
SGD04-066	11.72
SGD05-066	14.20
SGD06-066	16.80
SGD07-066	19.34
SGD08-066	21.88
SGD09-066	24.42
SGD10-066	26.96
SGD12-066	32.04

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					轻触开关	SG** -066				
标记	处数	更改文件号	签名	日期		阶段	标记	质量	比例	版本
设计	余嘉诚				视图			4:1	B/0	
审核	朱树清				 Dimensions are shown:mm(inches)	第1张		共1张		
批准	徐君辉					2023.04.14	温州康宏电子有限公司			